



PRE-sarja

Saneerausradiaattori

PRE-sarjan paneeliradiaattori

Radiaattorit ovat yhtä tärkeä osa sisustusta kuin huonekalut ja tekstiilit. Sen vuoksi radiaattorin valintaa tulisi pohtia tarkkaan. PRE-sarjan radiaattorit täyttävät kaikki lämmönlähteelle asetetut vaatimukset.



TEKNISET TIEDOT

Materiaali:	Kylmävalssattu ohutpelti, pellin paksuus 1,15 mm, konvektiolamellien paksuus 0,4 mm
Pintakäsittely:	Rasvanpoisto, fosfatointi ja jauhemaalaus polyesteripohjaisella lakalla. Kovettunut uunissa 200 °C:ssa. Maalauksen paksuus 80 my
Väri:	Valkoinen, RAL9016. Muut RAL-sävyt saatavilla pyynnöstä
Suurin käyttölämpötila:	110 °C
Suurin käyttöpaine:	10 bar
Kytkenät:	1/2" inv. kierre, vaihtoehtoisesti kytkenät kupari-, teräs-, PEX-, tai AluPEX-putkille. Toimitetaan 1/2" ilmausventtiilillä ja tulpalla
Laatustandardi:	Valmistus EN ISO 9001 ja EN 442 mukaisesti
Pakkaus:	Pakattu kutistemuoviin ja aaltopahviin kuljetusta ja varastointia varten. Radiaattorin etuosa on suojattu aaltopahvilla, jonka tulisi olla paikallaan asennuksen aikana
Toimitusehdot:	NL 09 mukaisesti
Takuu:	10 vuotta

PRE-RADIAATTORIT PROFILOIDULLA TAI SILEÄLLÄ ETUPANEELILLA


Valitse kahden eri etupaneelin välillä

PRE-sarjan radiaattorit voi valita joko klassisella, profiloidulla etupaneelilla (CF/CFR) tai sileällä etupaneelilla (PCP). Molemmilla versioilla on täysin samat tekniset kytkentä- ja kannakointiratkaisut.

Lämmönluovutus on noin 5 % korkeampi profiloidulla etupaneelilla verrattuna sileään etupaneeliin. Katso tehotaulukot sivulta 7 eteenpäin.

VÄRI:

Toimitetaan vakiona valkoisena, RAL9016. Muut RAL-sävyt saatavilla pyynnöstä.

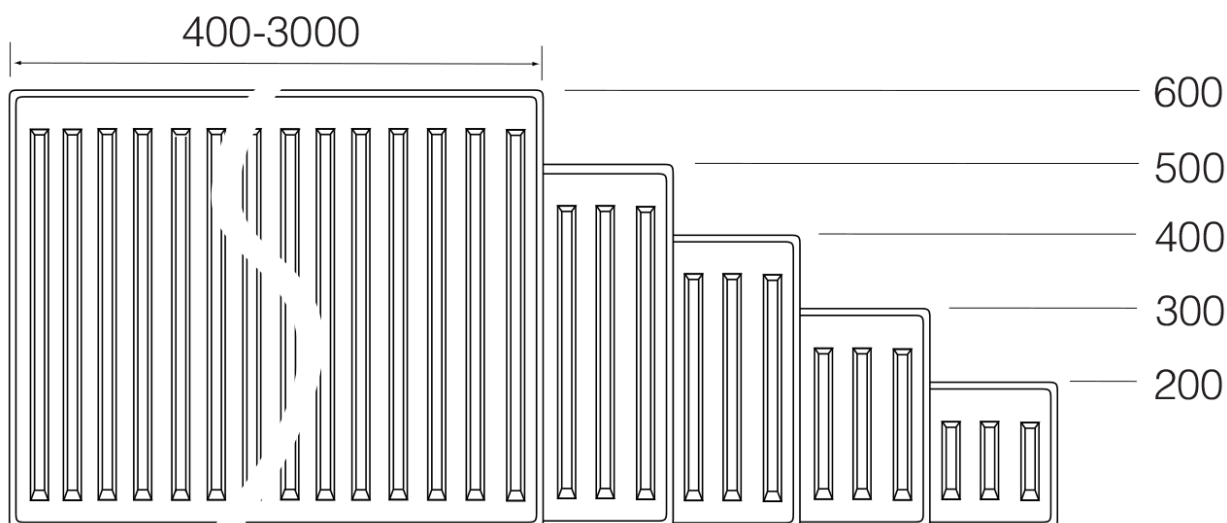

16 ERI PITUUTTA

Kaikkia tyyppejä on saatavilla 400 – 3000 mm pituisina.

5 ERI KORKEUTTA

Viidellä eri korkeusvaihtoehdolla löydät varmasti sinun tarpeisiisi sopivan radiaattorin. Vaihtoehdot ovat 200, 300, 400, 500 ja 600 mm.



EDUT

Standardisoidut kytkentämitat tekevät PRE-sarjan radiaattoreista markkinoiden asennusystävällisimmät. PRE-radiaattorit on helppo integroida kaiken tyyppisiin ympäristöihin. PRE-sarjan laajasta mallivalikoimasta johdun mahdollisia käyttökohteita on lukuisia, kuten esim. toimistorakennukset, teollisuus, koulut, vanhusasuminen, sairaalat ja asunnot.


PRE-SARJA, UNIVERSAALI MALLI

PRE-sarjan radiaattorit ovat universaaleja malleja, jotka sopivat kaikkennäköisiin rakennuksiin. Vakiomallit ilman ulkoisia konvektiolamelleja soveltuvat erityisen hyvin korkeaa hygieniää vaativiin ympäristöihin. Niissä etupaneeli ja paneelien väli ovat sileitä.

RAKENNE

Radiaattori koostuu paneeleista, joiden läpi virtaa lämmintä vettä. Lämpimän veden jako on toteutettu optimaalisesti lämmönluovutusta silmällä pitäen. Radiaattori ja sen komponentit on suunniteltu suljettuun lämmitysjärjestelmään ilman happipitoista vettä.

*Fosfointi ja jauhemaalaus polyesteripohjaisella lakalla.
Kylmävalssattu teräspelti 1,15 mm.*

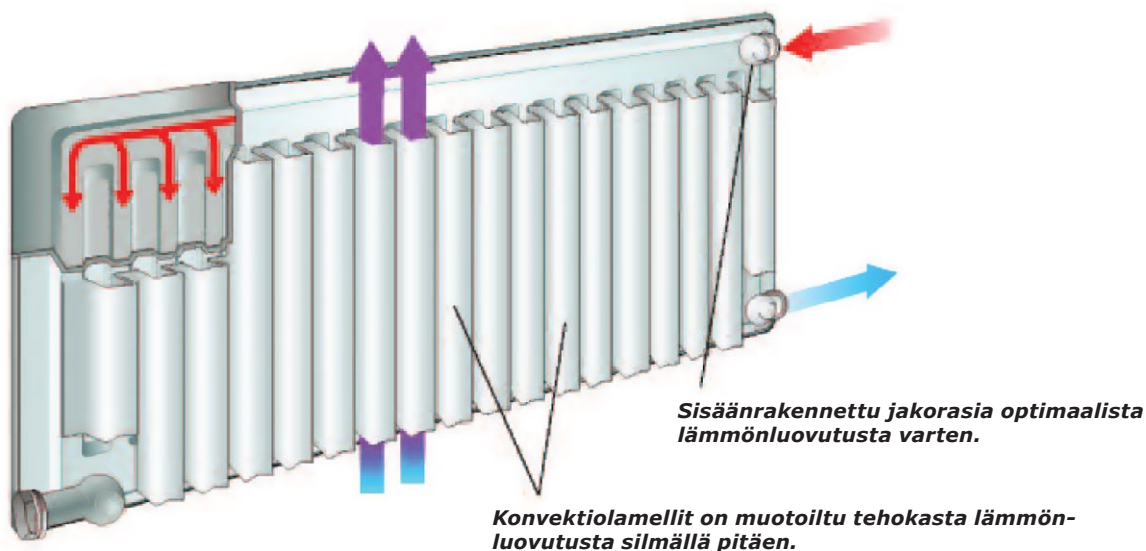

Toimitetaan ilmausventtiilillä, tulpalla ja seinäkonsoleilla.

Oikea teho

PRE-sarjaa on saatavilla 11 eri tehoportaassa, 5 eri korkeutta ja 16 eri pituutta. Laaja valikoima mahdollistaa mitoituksen ja asennuksen täysin huoneen mukaan. Lyngsonilla on markkinoiden laajin valikoima lämmitystuotteita ja ainutlaatuinen kompetenssi.

11 TEHOPORRASTA, 5 KORKEUTTA, 16 PITUUTTA

JOUSTAVA YHDISTELMÄ MITTOJA JA TEHOA

Radiaattori, jossa on 2 paneelia ja konvektiolamellit voivat antaa saman tehon kuin radiaattori, jossa on kolme paneelia ilman konvektiolamelleja.


Tämä tarkoittaa sitä, että tiloihin, joissa ei ole ylimääräistä tilaa, löytyy kuitenkin radiaattori halutulla teholla.

TEHOPORTAAT


Kaikki radiaattorit voidaan valita tehotarpeen, koon tai kytkentävaihtoehtojen perusteella. Valintajärjestelmä kuvaa radiaattorien paneelien lukumäärää sekä mahdollisia konvektiolamelleja.

Tyyppi 10	Tyyppi 11	Tyyppi 20	Tyyppi 21	Tyyppi 21S	Tyyppi 22	Tyyppi 30	Tyyppi 31	Tyyppi 40	Tyyppi 41
				 <i>Ainoastaan 200 mm korkeana</i>					
73	73	101	101	123	123	129	129	157	157
1 paneeli	1 paneeli, 1 konvektio- lamelli	2 paneelia	2 paneelia, 1 konvektio- lamelli	2 paneelia, 1 konvektio- lamelli	2 paneelia, 2 konvektio- lamellia	3 paneelia	3 paneelia, 1 konvektio- lamelli	4 paneelia	4 paneelia, 1 konvektio- lamelli

PRE-SARJA KESKI-, SIVU- TAI SARJAKYTKENNÄLLÄ




Etäisyys kytkennän keskikohdasta seinään on 41 mm riippumatta tyypistä tai kytkentätavasta. Etäisyys paluuputken keskikohdasta radiaattorin alapintaan on 30 mm. Voidaan toimittaa myös 4 x 1/2" kytkennällä.

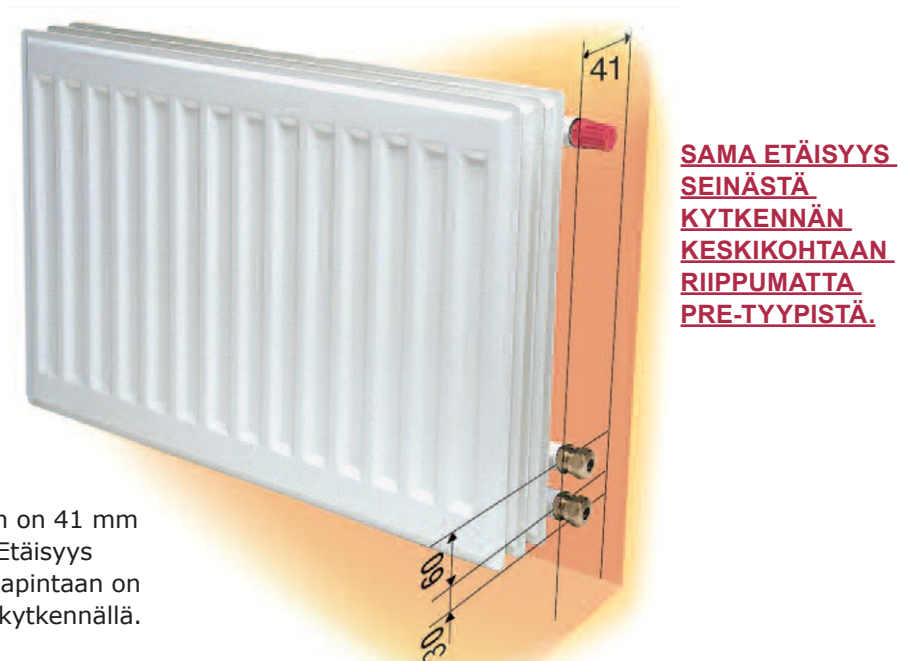

SEINÄKONSOLI

KOULUKONSOLI

Vaativiin kohteisiin radiaattorit voidaan toimittaa ns. koulukonsoleilla. Ne varmistavat, että radiaattoria ei voi irrottaa ilman työkaluja.

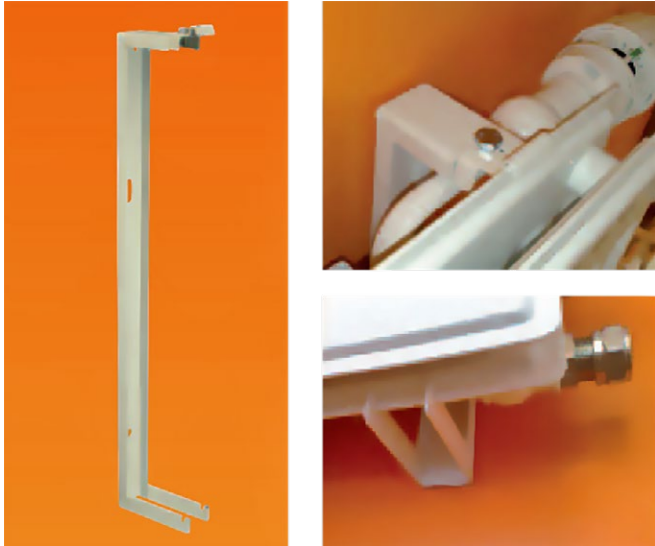

LISÄVARUSTEET – ASENNUSINFO

SEINÄKONSOLI

Kaikki seinäkonsolit voidaan sijoittaa vapaasti sivuttaisiin ja ne on helppo sijoittaa seinän saumojen mukaisesti. Konsolit kiinnittyvät radiaattorin ylä- ja alareunasta kiinni.


Seinäkonsolien lukumäärä:

400-1600 mm → 2 konsolia

1800-3000 mm → 3 konsolia

LATTIAKONSOLI

Lukumäärä radiaattorin pituuden mukaan on sama kuin seinäkonsolilla.

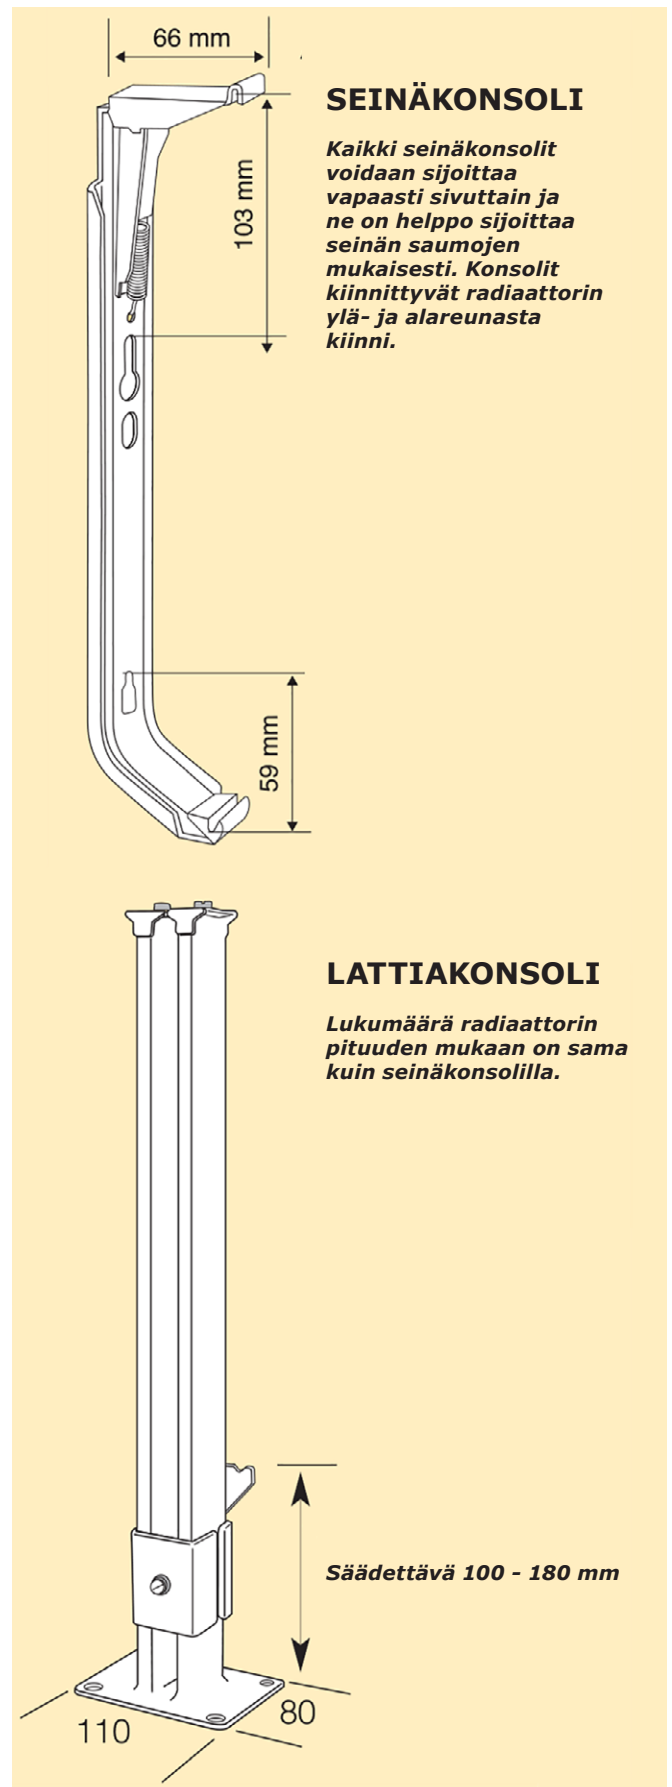

SARJAKYTKENTÄ

Sarjakytkentä on loistava vaihtoehto, kun halutaan kytkeä monta radiaattoria samaan putkilinjaan. PRE-sarja sopii hyvin mataliin asennuksiin ja mahdollistaa vähemmän näkyvän putkilinjan. Lisäksi asennusaika on huomattavasti nopeampi verrattuna tavanomaisiin ratkaisuihin. PRE-sarjaa on saatavilla 12, 15, 18 tai 22 mm putkille.



Esimerkki sivu- ja sarjakytkennästä.

EKSPANSIO


Pitkät, suorat putkilinjat voivat johtaa ekspansio-ongelmiin. Katso pituusekspansiotaulukko teräs- tai kupariputkille. Tilanteesta riippuen voi olla, että tarvitaan kompensaattoria tai ekspansiolyhyä.



PRE-RADIAATTORI KESKI-KYTKENNÄLLÄ

Helppoa projektinhallintaa – putkilinja sijoitetaan keskeisesti ikkunan alapuolelle. Radiaattorin korkeus ja pituus voidaan valita putkiasennuksen jälkeen.

k/k = 60 mm

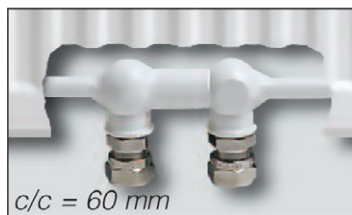

RISTIINKYTKENTÄ K/K 60 MM



PRE-sarjan radiaattori sarjakytkennällä H tai V (oikea tai vasen).



PRE-sarjan radiaattori HS- (oikea sivu) tai HB (oikea pohja) -kytkennällä.



PRE-sarjan radiaattori VS- (vasen sivu) tai VB (vasen pohja) -kytkennällä.




PRE-sarjan radiaattori MH- (keskellä, oikealla) tai MV (keskellä, vasemmalla) -kytkennällä.

TYYPPI VB



TYYPPI MH/MV

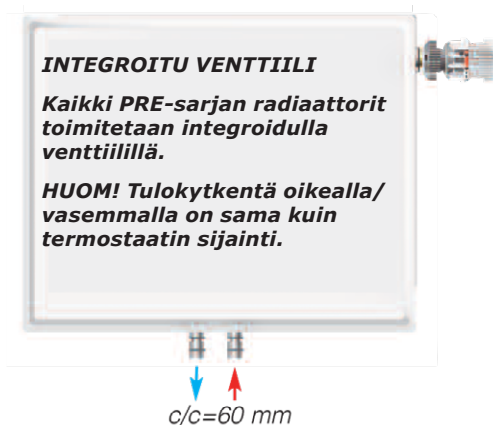

TYYPPI HB



INTEGROITU VENTTIILI

Kaikki PRE-sarjan radiaattorit toimitetaan integroidulla venttiilillä.

HUOM! Tulokytkeä oikealla/vasemmalla on sama kuin termostaatin sijainti.






Valitse haluttu putkidimensio


PRE-sarjan radiaattoreissa on vakiona 22 mm putket asennettuna radiaattorin takapuolelle. Esivalmistelemme radiaattorin 12, 15, 18 tai 22 mm kytkennöillä, jotta radiaattorien väliset putki-vedot kävisivät nopeasti ja kätevästi.

LASKENTATAULUKOT ERI VEDENLÄMPÖTILOILLA

75/65/20oC ($\Delta t=50K$) eri lämpötiloiksi.

		Paluulämpötila °C											
		80	75	70	65	60	55	50	45	40			
Menolämpötila	85	10	1,627	1,552	1,476	1,398	1,319	1,238	1,155	1,129	1,064	10	Runstempertur °C
		15	1,483	1,409	1,334	1,258	1,180	1,100	1,017	1,000	0,936	15	
		18	1,398	1,325	1,251	1,175	1,098	1,018	0,936	0,923	0,861	18	
		20	1,342	1,269	1,196	1,121	1,044	0,964	0,883	0,873	0,812	20	
		22	1,286	1,214	1,141	1,067	0,990	0,911	0,830	0,824	0,764	22	
		24	1,231	1,160	1,087	1,013	0,937	0,859	0,777	0,775	0,716	24	
	80	10		1,483	1,409	1,334	1,258	1,180	1,100	1,004	1,000	10	
		15		1,342	1,269	1,196	1,121	1,044	0,964	0,936	0,874	15	
		18		1,258	1,187	1,114	1,040	0,964	0,885	0,861	0,800	18	
		20		1,204	1,133	1,061	0,987	0,911	0,833	0,812	0,752	20	
		22		1,149	1,079	1,008	0,934	0,859	0,781	0,763	0,704	22	
		24		1,096	1,026	0,955	0,883	0,808	0,730	0,715	0,657	24	
	75	10			1,342	1,269	1,196	1,121	1,044	1,000	0,936	10	
		15			1,204	1,133	1,061	0,987	0,911	0,973	0,812	15	
		18			1,122	1,053	0,981	0,908	0,833	0,799	0,740	18	
		20			1,069	1,000	0,929	0,857	0,782	0,751	0,692	20	
		22			1,016	0,948	0,878	0,806	0,732	0,703	0,645	22	
		24			0,964	0,897	0,827	0,756	0,682	0,656	0,599	24	
	70	10				1,204	1,133	1,061	0,987	0,936	0,874	10	
		15				1,069	1,000	0,929	0,857	0,812	0,752	15	
		18				0,990	0,922	0,853	0,781	0,739	0,680	18	
		20				0,939	0,871	0,802	0,731	0,691	0,633	20	
		22				0,887	0,821	0,752	0,682	0,645	0,588	22	
		24				0,837	0,771	0,703	0,633	0,598	0,542	24	
	65	10					1,069	1,000	0,929	0,873	0,812	10	
		15					0,939	0,871	0,802	0,751	0,692	15	
		18					0,862	0,796	0,728	0,680	0,622	18	
		20					0,812	0,746	0,679	0,633	0,576	20	
		22					0,762	0,698	0,631	0,587	0,531	22	
		24					0,714	0,650	0,584	0,542	0,487	24	
	60	10						0,939	0,871	0,812	0,752	10	
		15						0,812	0,746	0,691	0,633	15	
		18						0,738	0,674	0,621	0,565	18	
		20						0,690	0,626	0,576	0,520	20	
		22						0,642	0,579	0,531	0,476	22	
		24						0,595	0,533	0,486	0,433	24	
	55	10							0,812	0,751	0,692	10	
		15							0,690	0,633	0,576	15	
		18							0,619	0,564	0,509	18	
		20							0,572	0,520	0,465	20	
		22							0,527	0,476	0,422	22	
		24							0,482	0,432	0,380	24	


																			
CF10		PCP10			CFR11		PCP11			CF20		PCP20			CFR21		PCP21		
Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.
75/65		75/65		L	75/65		75/65		L	75/65		75/65		L	75/65		75/65		L
109	1,6	104	2,5	0,5	158	1,9	151	2,8	0,5	150	3,1	143	4,0	1,0	223	3,5	213	4,4	1,0
141	2,0	133	3,1	0,6	205	2,4	195	3,5	0,6	195	3,9	185	5,0	1,2	289	4,4	274	5,5	1,2
162	2,3	153	3,7	0,7	237	2,9	225	4,2	0,7	228	4,7	217	6,0	1,5	333	5,2	316	6,6	1,5
195	2,7	184	4,3	0,9	284	3,4	269	4,9	0,9	311	5,5	295	7,0	1,7	400	6,1	378	7,7	1,7
216	3,1	203	4,9	1,0	315	3,9	298	5,6	1,0	346	6,2	329	8,0	2,0	445	7,0	420	8,8	2,0
248	3,5	233	5,5	1,1	363	4,4	342	6,3	1,1	399	7,0	379	9,0	2,2	512	7,9	482	9,9	2,2
271	3,9	253	6,1	1,2	394	4,8	371	7,0	1,2	432	7,8	410	10,0	2,5	556	8,7	523	10,9	2,5
304	4,3	284	6,7	1,4	442	5,3	416	7,8	1,4	485	8,6	461	11,0	2,7	624	9,6	587	12,0	2,7
325	4,7	304	7,3	1,5	473	5,8	445	8,5	1,5	520	9,4	494	12,0	3,0	668	10,5	628	13,1	3,0
378	5,5	354	8,6	1,7	552	6,8	519	9,9	1,7	606	10,9	576	14,0	3,5	779	12,2	731	15,3	3,5
454	6,2	424	9,8	2,0	631	7,7	592	11,3	2,0	726	12,5	690	16,0	3,9	903	14,0	847	17,5	3,9
487	7,0	455	11,0	2,2	710	8,7	666	12,7	2,2	779	14,0	740	18,0	4,4	1001	15,7	938	19,7	4,4
541	7,8	505	12,2	2,5	790	9,7	741	14,1	2,5	865	15,6	822	20,0	4,9	1114	17,5	1043	21,9	4,9
596	9,0	555	14,0	2,8	869	11,1	814	16,2	2,8	995	17,9	946	23,0	5,7	1286	20,1	1204	25,2	5,7
703	10,1	656	15,9	3,2	1027	12,6	962	18,3	3,2	1125	20,3	1069	26,0	6,4	1458	22,7	1364	28,5	6,4
812	11,7	756	18,3	3,7	1183	14,5	1108	21,1	3,7	1297	23,4	1232	30,0	7,4	1668	26,2	1560	32,8	7,4
Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.
75/65		75/65		L	75/65		75/65		L	75/65		75/65		L	75/65		75/65		L
147	2,3	140	3,6	0,7	228	3,1	218	4,4	0,7	223	4,7	224	6,0	1,3	316	5,4	302	6,7	1,3
191	2,9	180	4,5	0,8	296	3,9	281	5,5	0,8	290	5,9	288	7,5	1,7	410	6,8	389	8,4	1,7
220	3,5	208	5,4	1,0	342	4,6	324	6,6	1,0	334	7,0	332	8,9	2,0	473	8,1	449	10,1	2,0
264	4,1	249	6,3	1,2	410	5,4	388	7,6	1,2	422	8,2	398	10,4	2,3	568	9,5	537	11,7	2,3
293	4,7	276	7,2	1,3	455	6,2	430	8,7	1,3	469	9,4	441	11,9	2,7	631	10,9	596	13,4	2,7
337	5,3	317	8,1	1,5	524	6,9	494	9,8	1,5	540	10,5	507	13,4	3,0	726	12,2	684	15,1	3,0
367	5,9	343	9,0	1,7	569	7,7	536	10,9	1,7	586	11,7	550	14,9	3,3	789	13,6	742	16,8	3,3
411	6,4	384	9,9	1,8	638	8,5	600	12,0	1,8	657	12,9	615	16,4	3,7	884	14,9	831	18,4	3,7
440	7,0	412	10,8	2,0	683	9,3	643	13,1	2,0	704	14,0	659	17,9	4,0	947	16,3	890	20,1	4,0
513	8,2	480	12,7	2,3	797	10,8	749	15,3	2,3	821	16,4	768	20,8	4,7	1105	19,0	1037	23,5	4,7
587	9,4	548	14,5	2,7	911	12,4	855	17,5	2,7	939	18,7	876	23,8	5,3	1263	21,7	1184	26,8	5,3
660	10,5	616	16,3	3,0	1025	13,9	961	19,6	3,0	1056	21,1	985	26,8	6,0	1420	24,4	1331	30,2	6,0
733	11,7	684	18,1	3,3	1139	15,4	1068	21,8	3,3	1173	23,4	1095	29,8	6,7	1579	27,1	1479	33,5	6,7
807	13,5	752	20,8	3,8	1253	17,8	1174	25,1	3,8	1350	26,9	1258	34,2	7,7	1816	31,2	1699	38,5	7,7
953	15,2	889	23,5	4,3	1481	20,1	1387	28,4	4,3	1525	30,4	1422	38,7	8,7	2053	35,3	1920	43,6	8,7
1100	17,6	1024	27,1	5,0	1708	23,2	1599	32,7	5,0	1759	35,1	1639	44,6	10,0	2367	40,7	2214	50,3	10,0
Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.
75/65		75/65		L	75/65		75/65		L	75/65		75/65		L	75/65		75/65		L
185	3,1	171	4,8	0,9	298	4,2	277	5,9	0,9	296	6,2	273	7,9	1,7	409	7,4	379	9,0	1,7
241	3,9	221	6,0	1,1	387	5,3	357	7,4	1,1	385	7,8	353	9,9	2,2	531	9,2	490	11,3	2,2
278	4,7	254	7,2	1,3	447	6,4	412	8,9	1,3	444	9,4	406	11,9	2,6	613	11,0	564	13,6	2,6
333	5,5	304	8,4	1,5	536	7,4	492	10,3	1,5	533	10,9	486	13,8	3,0	736	12,9	675	15,8	3,0
370	6,2	337	9,6	1,7	595	8,5	547	11,8	1,7	592	12,5	540	15,8	3,5	817	14,7	749	18,1	3,5
426	7,0	388	10,8	2,0	685	9,5	628	13,3	2,0	681	14,0	620	17,8	3,9	940	16,6	861	20,3	3,9
463	7,8	420	12,0	2,2	744	10,6	681	14,8	2,2	740	15,6	673	19,8	4,3	1022	18,4	934	22,6	4,3
518	8,6	471	13,2	2,4	834	11,7	763	16,3	2,4	829	17,2	753	21,7	4,8	1144	20,2	1045	24,8	4,8
555	9,4	504	14,4	2,6	893	12,7	816	17,7	2,6	888	18,7	806	23,7	5,2	1226	22,1	1118	27,1	5,2
648	10,9	587	16,8	3,0	1042	14,9	952	20,7	3,0	1036	21,8	940	27,7	6,1	1431	25,8	1305	31,6	6,1
720	12,5	671	19,1	3,5	1191	17,0	1087	23,6	3,5	1152	25,0	1073	31,6	6,9	1623	29,5	1489	36,1	6,9
833	14,0	754	21,5	3,9	1340	19,1	1222	26,6	3,9	1333	28,1	1206	35,6	7,8	1839	33,1	1674	40,6	7,8
925	15,6	837	23,9	4,3	1488	21,2	1357	29,5	4,3	1481	31,2	1339	39,5	8,7	2044	36,8	1859	45,1	8,7
1064	17,9	920	27,5	5,0	1637	24,4	1492	34,0	5,0	1703	35,9	1539	45,4	10,0	2351	42,3	2136	51,9	10,0
1203	20,3	1087	31,1	5,6	1935	27,6	1762	38,4	5,6	1925	40,6	1739	51,4	11,3	2648	47,9	2414	58,7	11,3
1388	23,4	1253	35,9	6,5	2233	31,8	2032	44,3	6,5	2221	46,8	2005	59,3	13,0	3066	55,2	2784	67,7	13,0

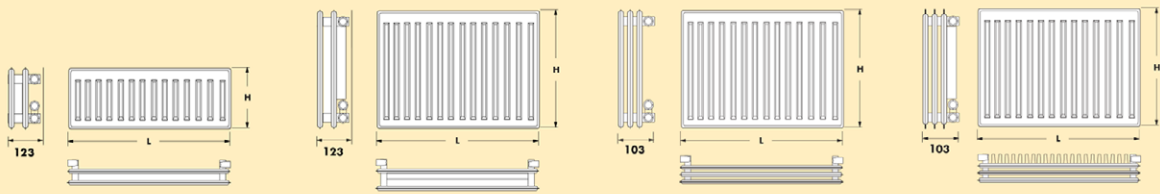





		CFR21S		PCP21S			CFR22		PCP22			CF30		PCP30			CFR31		PCP31		
K	L	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.
200	mm:	75/65		75/65		L	75/65		75/65		L	75/65		75/65		L	75/65		75/65		L
	400	249	3,5	236	4,4	1,0	287	3,9	280	4,8	1,0	237	4,7	226	5,6	1,5	286	5,1	274	5,9	1,5
	500	311	4,4	295	5,5	1,2	360	4,8	351	5,9	1,2	307	5,9	290	7,0	1,9	370	6,3	351	7,4	1,9
	600	371	5,2	352	6,6	1,5	430	5,8	419	7,1	1,5	356	7,0	336	8,4	2,2	429	7,6	406	8,9	2,2
	700	433	6,1	411	7,7	1,7	503	6,8	490	8,3	1,7	426	8,2	402	9,7	2,6	516	8,8	487	10,4	2,6
	800	495	7,0	470	8,8	2,0	576	7,7	561	9,5	2,0	473	9,4	444	11,1	3,0	572	10,1	539	11,9	3,0
	900	557	7,9	529	9,9	2,2	648	8,7	631	10,7	2,2	546	10,5	512	12,5	3,3	659	11,4	621	13,4	3,3
	1000	619	8,7	587	10,9	2,5	720	9,7	701	11,9	2,5	593	11,7	555	13,9	3,7	715	12,6	672	14,8	3,7
	1100	681	9,6	646	12,0	2,7	793	10,6	772	13,1	2,7	663	12,9	621	15,3	4,1	802	13,9	754	16,3	4,1
	1200	744	10,5	705	13,1	3,0	863	11,6	841	14,3	3,0	710	14,0	665	16,7	4,4	858	15,2	807	17,8	4,4
	1400	868	12,2	822	15,3	3,5	1006	13,5	980	16,6	3,5	829	16,4	775	19,5	5,2	1003	17,7	940	20,8	5,2
	1600	990	14,0	938	17,5	3,9	1150	15,5	1120	19,0	3,9	995	18,7	928	22,3	5,9	1170	20,2	1096	23,8	5,9
	1800	1114	15,7	1056	19,7	4,4	1293	17,4	1260	21,4	4,4	1066	21,1	994	25,0	6,7	1289	22,7	1206	26,7	6,7
	2000	1239	17,5	1175	21,9	4,9	1438	19,3	1400	23,8	4,9	1183	23,4	1104	27,8	7,4	1432	25,3	1341	29,7	7,4
	2300	1424	20,1	1350	25,2	5,7	1654	22,2	1611	27,3	5,7	1361	26,9	1361	32,0	8,5	1647	29,1	1541	34,1	8,5
	2600	1609	22,7	1525	28,5	6,4	1869	25,1	1821	30,9	6,4	1539	30,4	1435	36,2	9,6	1862	32,9	1741	38,6	9,6
	3000	1858	26,2	1761	32,8	7,4	2156	29,0	2101	35,6	7,4	1776	35,1	1654	41,7	11,1	2147	37,9	2006	44,5	11,1
K	L	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.
300	mm:	75/65		75/65		L	75/65		75/65		L	75/65		75/65		L	75/65		75/65		L
	400						398	6,2	388	7,5	1,3	321	7,0	306	8,3	2,0	402	7,8	385	9,1	2,0
	500						498	7,7	485	9,3	1,7	417	8,8	394	10,4	2,5	523	9,7	496	11,3	2,5
	600						597	9,3	582	11,2	2,0	482	10,5	455	12,4	3,0	603	11,7	571	13,6	3,0
	700						697	10,8	679	13,0	2,3	578	12,3	545	14,5	3,5	724	13,6	684	15,8	3,5
	800						797	12,4	776	14,9	2,7	642	14,0	603	16,6	4,0	804	15,5	758	18,1	4,0
	900						896	13,9	873	16,8	3,0	739	15,8	693	18,7	4,5	925	17,5	871	20,4	4,5
	1000						996	15,4	970	18,6	3,3	803	17,6	752	20,7	5,0	1005	19,4	945	22,6	5,0
	1100						1095	17,0	1067	20,5	3,7	899	19,3	842	22,8	5,5	1126	21,4	1058	24,9	5,5
	1200						1195	18,5	1164	22,4	4,0	963	21,1	902	24,9	6,0	1206	23,3	1134	27,1	6,0
	1400						1394	21,6	1358	26,1	4,7	1124	24,6	1051	29,0	7,0	1408	27,2	1320	31,7	7,0
	1600						1593	24,7	1552	29,8	5,3	1286	28,1	1200	33,2	8,0	1609	31,1	1507	36,2	8,0
	1800						1792	27,8	1746	33,5	6,0	1445	31,6	1348	37,3	9,0	1810	35,0	1694	40,7	9,0
	2000						1992	30,9	1940	37,3	6,7	1605	35,1	1498	41,5	10,0	2011	38,8	1883	45,2	10,0
	2300						2291	35,5	2232	42,8	7,7	1847	40,4	1722	47,7	11,5	2314	44,7	2163	52,0	11,5
	2600						2589	40,2	2523	48,4	8,7	2087	45,6	1946	53,9	13,0	2615	50,5	2445	58,8	13,0
	3000						2987	46,3	2911	55,9	10,0	2408	52,7	2243	62,2	15,0	3016	58,3	2818	67,8	15,0
K	L	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.
400	mm:	75/65		75/65		L	75/65		75/65		L	75/65		75/65		L	75/65		75/65		L
	400						509	8,5	481	10,2	1,7	405	9,4	374	11,0	2,6	518	10,5	480	12,2	2,6
	500						636	10,6	601	12,7	2,2	527	11,7	483	13,8	3,3	673	13,1	620	15,2	3,3
	600						764	12,7	722	15,2	2,6	608	14,0	556	16,5	3,9	777	15,7	714	18,2	3,9
	700						891	14,9	842	17,8	3,0	730	16,4	665	19,3	4,6	932	18,3	854	21,3	4,6
	800						1018	17,0	962	20,3	3,5	811	18,7	738	22,1	5,2	1036	21,0	948	24,3	5,2
	900						1146	19,1	1083	22,8	3,9	932	21,1	849	24,8	5,9	1191	23,6	1089	27,3	5,9
	1000						1273	21,2	1203	25,4	4,3	1013	23,4	921	27,6	6,5	1295	26,2	1182	30,4	6,5
	1100						1400	23,3	1223	27,9	4,8	1135	25,7	1031	30,3	7,2	1450	28,8	1323	33,4	7,2
	1200						1527	25,5	1443	30,5	5,2	1216	28,1	1103	33,1	7,8	1554	31,4	1416	36,5	7,8
	1400						1782	29,7	1684	35,5	6,1	1419	32,8	1286	38,6	9,1	1813	36,7	1651	42,5	9,1
	1600						2036	33,9	1924	40,6	6,9	1577	37,4	1469	44,1	10,4	2048	41,9	1885	48,6	10,4
	1800						2291	38,2	2165	45,7	7,8	1824	42,1	1651	49,6	11,7	2331	47,2	2119	54,7	11,7
	2000						2546	42,4	2406	50,8	8,7	2027	46,8	1833	55,1	13,0	2590	52,4	2353	60,7	13,0
	2300						2928	48,8	2767	58,4	10,0	2331	53,8	2106	63,4	15,0	2979	60,3	2703	69,8	15,0
	2600						3309	55,2	3127	66,0	11,3	2635	60,8	2381	71,7	16,9	3368	68,1	3056	79,0	16,9
	3000						3818	63,6	3608	76,1	13,0	3040	70,2	2745	82,7	19,5	3885	78,6	3523	91,1	19,5

Radiaattoreita, joiden korkeus on 200 mm tehopor-
taissa 11, 21, 22, 31 ja 41 ei voida toimittaa sarja-
kytkentää varten.

Seuraavilta sivulta löytyvät tiedot 500 ja 600 mm
radiaattoreille.

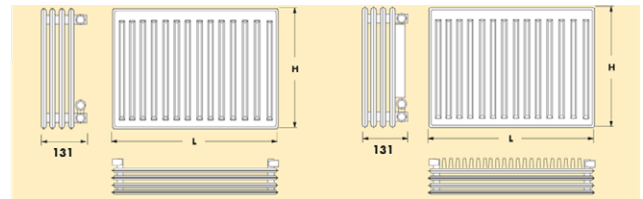

		CF40					PCP40					CFR41					PCP41				
K	L	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.
200	mm:	75/65		75/65		L	75/65		75/65		L	75/65		75/65		L	75/65		75/65		L
	400	299	6,2	285	7,1	2,0	349	6,6	333	7,5	2,0	349	6,6	333	7,5	2,0	349	6,6	333	7,5	2,0
	500	388	7,8	367	8,9	2,5	452	8,3	428	9,4	2,5	452	8,3	428	9,4	2,5	452	8,3	428	9,4	2,5
	600	448	9,4	423	10,7	3,0	523	9,9	495	11,3	3,0	523	9,9	495	11,3	3,0	523	9,9	495	11,3	3,0
	700	537	10,9	506	12,5	3,5	626	11,6	592	13,1	3,5	626	11,6	592	13,1	3,5	626	11,6	592	13,1	3,5
	800	596	12,5	561	14,3	3,9	695	13,2	655	15,0	3,9	695	13,2	655	15,0	3,9	695	13,2	655	15,0	3,9
	900	687	14,0	645	16,0	4,4	800	14,9	753	16,9	4,4	800	14,9	753	16,9	4,4	800	14,9	753	16,9	4,4
	1000	747	15,6	700	17,8	4,9	869	16,5	817	18,7	4,9	869	16,5	817	18,7	4,9	869	16,5	817	18,7	4,9
	1100	836	17,2	783	19,6	5,4	974	18,2	915	20,6	5,4	974	18,2	915	20,6	5,4	974	18,2	915	20,6	5,4
	1200	896	18,7	839	21,4	5,9	1044	19,8	980	22,5	5,9	1044	19,8	980	22,5	5,9	1044	19,8	980	22,5	5,9
	1400	1044	21,8	976	24,9	6,9	1218	23,2	1142	26,2	6,9	1218	23,2	1142	26,2	6,9	1218	23,2	1142	26,2	6,9
	1600	1253	25,0	1169	28,5	7,9	1430	26,5	1338	30,0	7,9	1430	26,5	1338	30,0	7,9	1430	26,5	1338	30,0	7,9
	1800	1343	28,1	1253	32,1	8,9	1567	29,8	1466	33,7	8,9	1567	29,8	1466	33,7	8,9	1567	29,8	1466	33,7	8,9
	2000	1492	31,2	1392	35,6	9,9	1740	33,1	1628	37,5	9,9	1740	33,1	1628	37,5	9,9	1740	33,1	1628	37,5	9,9
	2300	1716	35,9	1601	41,0	11,3	2002	38,0	1872	43,1	11,3	2002	38,0	1872	43,1	11,3	2002	38,0	1872	43,1	11,3
	2600	1940	40,6	1809	46,3	12,8	2263	43,0	2115	48,7	12,8	2263	43,0	2115	48,7	12,8	2263	43,0	2115	48,7	12,8
	3000	2239	46,8	2086	53,4	14,8	2610	49,6	2437	56,2	14,8	2610	49,6	2437	56,2	14,8	2610	49,6	2437	56,2	14,8
K	L	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.
300	mm:	75/65		75/65		L	75/65		75/65		L	75/65		75/65		L	75/65		75/65		L
	400	405	9,4	386	10,6	2,7	486	10,1	464	11,4	2,7	486	10,1	464	11,4	2,7	486	10,1	464	11,4	2,7
	500	526	11,7	497	13,3	3,3	631	12,6	598	14,2	3,3	631	12,6	598	14,2	3,3	631	12,6	598	14,2	3,3
	600	607	14,0	573	16,0	4,0	729	15,2	690	17,1	4,0	729	15,2	690	17,1	4,0	729	15,2	690	17,1	4,0
	700	728	16,4	686	18,6	4,7	874	17,7	826	19,9	4,7	874	17,7	826	19,9	4,7	874	17,7	826	19,9	4,7
	800	809	18,7	761	21,3	5,3	971	20,2	915	22,8	5,3	971	20,2	915	22,8	5,3	971	20,2	915	22,8	5,3
	900	931	21,1	874	23,9	6,0	1117	22,7	1051	25,6	6,0	1117	22,7	1051	25,6	6,0	1117	22,7	1051	25,6	6,0
	1000	1012	23,4	948	26,6	6,7	1214	25,3	1141	28,5	6,7	1214	25,3	1141	28,5	6,7	1214	25,3	1141	28,5	6,7
	1100	1133	25,7	1061	29,2	7,3	1360	27,8	1277	31,3	7,3	1360	27,8	1277	31,3	7,3	1360	27,8	1277	31,3	7,3
	1200	1214	28,1	1137	31,9	8,0	1457	30,3	1368	34,2	8,0	1457	30,3	1368	34,2	8,0	1457	30,3	1368	34,2	8,0
	1400	1416	32,8	1324	37,2	9,3	1700	35,4	1594	39,8	9,3	1700	35,4	1594	39,8	9,3	1700	35,4	1594	39,8	9,3
	1600	1620	37,4	1512	42,5	10,7	1944	40,4	1819	45,5	10,7	1944	40,4	1819	45,5	10,7	1944	40,4	1819	45,5	10,7
	1800	1821	42,1	1699	47,9	12,0	2186	45,5	2045	51,2	12,0	2186	45,5	2045	51,2	12,0	2186	45,5	2045	51,2	12,0
	2000	2023	46,8	1888	53,2	13,3	2429	50,5	2273	56,9	13,3	2429	50,5	2273	56,9	13,3	2429	50,5	2273	56,9	13,3
	2300	2308	53,8	2170	61,1	15,3	2794	58,1	2611	65,4	15,3	2794	58,1	2611	65,4	15,3	2794	58,1	2611	65,4	15,3
	2600	2630	60,8	2452	69,1	17,3	3158	65,7	2951	74,0	17,3	3158	65,7	2951	74,0	17,3	3158	65,7	2951	74,0	17,3
	3000	3035	70,2	2827	79,7	20,0	3643	75,8	3402	85,4	20,0	3643	75,8	3402	85,4	20,0	3643	75,8	3402	85,4	20,0
K	L	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.
400	mm:	75/65		75/65		L	75/65		75/65		L	75/65		75/65		L	75/65		75/65		L
	400	511	12,5	472	14,2	3,5	623	13,6	578	15,3	3,5	623	13,6	578	15,3	3,5	623	13,6	578	15,3	3,5
	500	664	15,6	609	17,7	4,3	810	17,0	746	19,1	4,3	810	17,0	746	19,1	4,3	810	17,0	746	19,1	4,3
	600	766	18,7	701	21,2	5,2	935	20,4	859	22,9	5,2	935	20,4	859	22,9	5,2	935	20,4	859	22,9	5,2
	700	919	21,8	838	24,8	6,1	1122	23,8	1027	26,7	6,1	1122	23,8	1027	26,7	6,1	1122	23,8	1027	26,7	6,1
	800	1022	25,0	931	28,3	6,9	1247	27,2	1140	30,5	6,9	1247	27,2	1140	30,5	6,9	1247	27,2	1140	30,5	6,9
	900	1175	28,1	1070	31,8	7,8	1434	30,6	1310	34,4	7,8	1434	30,6	1310	34,4	7,8	1434	30,6	1310	34,4	7,8
	1000	1277	31,2	1160	35,4	8,7	1559	34,0	1421	38,2	8,7	1559	34,0	1421	38,2	8,7	1559	34,0	1421	38,2	8,7
	1100	1430	34,3	1299	38,9	9,5	1746	37,4	1591	42,0	9,5	1746	37,4	1591	42,0	9,5	1746	37,4	1591	42,0	9,5
	1200	1532	37,4	1390	42,4	10,4	1870	40,8	1703	45,8	10,4	1870	40,8	1703	45,8	10,4	1870	40,8	1703	45,8	10,4
	1400	1788	43,7	1621	49,5	12,1	2182	47,6	1986	53,4	12,1	2182	47,6	1986	53,4	12,1	2182	47,6	1986	53,4	12,1
	1600	1987	49,9	1851	56,6	13,9	2458	54,4	2267	61,1	13,9	2458	54,4	2267	61,1	13,9	2458	54,4	2267	61,1	13,9
	1800	2299	56,2	2080	63,7	15,6	2805	61,2	2548	68,7	15,6	2805	61,2	2548	68,7	15,6	2805	61,2	2548	68,7	15,6
	2000	2554	62,4	2310	70,7	17,3	3118	68,0	2830	76,3	17,3	3118	68,0	2830	76,3	17,3	3118	68,0	2830	76,3	17,3
	2300	2937	71,8	2654	81,3	19,9	3586	78,2	3252	87,8	19,9	3586	78,2	3252	87,8	19,9	3586	78,2	3252	87,8	19,9
	2600	3320	81,1	3000	91,9	22,5	4053	88,4	3675	99,2	22,5	4053	88,4	3675	99,2	22,5	4053	88,4	3675	99,2	22,5
	3000	3831	93,6	3459	106,1	26,0	4676	102,0	4238	114,5	26,0	4676	102,0	4238	114,5	26,0	4676	102,0	4238	114,5	26,0


																			
CF10		PCP10		CFR11		PCP11		CF20		PCP20		CFR21		PCP21					
Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.
75/65		75/65		L	75/65		75/65		L	75/65		75/65		L	75/65		75/65		L
224	3,9	203	6,0	1,1	362	5,4	331	7,5	1,1	358	7,8	324	9,9	2,2	496	9,3	453	11,4	2,2
291	4,9	262	7,5	1,4	471	6,7	428	9,3	1,4	466	9,8	419	12,3	2,7	646	11,6	586	14,2	2,7
335	5,9	302	8,9	1,6	543	8,1	493	11,2	1,6	536	11,7	483	14,8	3,2	744	13,9	674	17,0	3,2
402	6,8	362	10,4	1,9	652	9,4	591	13,1	1,9	643	13,7	578	17,3	3,8	893	16,3	808	19,9	3,8
447	7,8	401	11,9	2,2	724	10,8	656	14,9	2,2	715	15,6	642	19,7	4,3	992	18,6	896	22,7	4,3
514	8,8	460	13,4	2,4	833	12,1	752	16,8	2,4	822	17,6	737	22,2	4,9	1141	20,9	1029	25,6	4,9
559	9,8	500	14,9	2,7	905	13,5	817	18,6	2,7	894	19,5	800	24,6	5,4	1240	23,2	1117	28,4	5,4
626	10,7	559	16,4	3,0	1014	14,8	914	20,5	3,0	1002	21,5	895	27,1	5,9	1390	25,6	1250	31,2	5,9
671	11,7	599	17,9	3,2	1086	16,2	979	22,4	3,2	1074	23,4	958	29,6	6,5	1489	27,9	1338	34,1	6,5
782	13,7	698	20,9	3,8	1268	18,9	1140	26,1	3,8	1251	27,3	1116	34,5	7,6	1737	32,5	1559	39,7	7,6
994	15,6	797	23,8	4,3	1449	21,6	1303	29,8	4,3	1590	31,2	1275	39,4	8,6	2045	37,2	1781	45,4	8,6
1006	17,6	896	26,8	4,9	1630	24,3	1464	33,5	4,9	1610	35,1	1433	44,4	9,7	2234	41,8	2002	51,1	9,7
1118	19,5	995	29,8	5,4	1811	27,0	1626	37,3	5,4	1789	39,0	1591	49,3	10,8	2482	46,5	2223	56,8	10,8
1286	22,4	1143	34,2	6,2	2083	31,0	1868	42,9	6,2	2057	44,9	1829	56,7	12,4	2854	53,5	2554	65,3	12,4
1453	25,4	1292	38,7	7,0	2354	35,1	2112	48,4	7,0	2325	50,7	2067	64,1	14,0	3226	60,4	2887	73,8	14,0
1677	29,3	1489	44,7	8,1	2716	40,5	2435	55,9	8,1	2683	58,5	2383	73,9	16,2	3722	69,7	3328	85,1	16,2
Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.
		75/65		L	75/65		75/65		L	75/65		75/65		L	75/65		75/65		L
263	4,7	236	7,1	1,3	421	6,6	382	9,0	1,3	421	9,4	378	11,8	2,6	579	11,2	524	13,7	2,6
342	5,9	306	8,9	1,6	548	8,2	494	11,3	1,6	547	11,7	489	14,8	3,2	753	14,0	678	17,1	3,2
395	7,0	352	10,7	1,9	632	9,8	569	13,5	1,9	632	14,0	563	17,7	3,9	869	16,8	780	20,5	3,9
474	8,2	421	12,5	2,3	758	11,5	681	15,8	2,3	759	16,4	674	20,7	4,5	1043	19,7	934	24,0	4,5
527	9,4	468	14,3	2,6	842	13,1	756	18,0	2,6	843	18,7	748	23,6	5,2	1159	22,5	1037	27,4	5,2
606	10,5	537	16,0	2,9	969	14,7	868	20,3	2,9	970	21,1	859	26,6	5,8	1333	25,3	1190	30,8	5,8
659	11,7	583	17,8	3,2	1053	16,4	942	22,5	3,2	1054	23,4	932	29,5	6,5	1448	28,1	1291	34,2	6,5
738	12,9	652	19,6	3,6	1179	18,0	1054	24,8	3,6	1181	25,7	1043	32,5	7,1	1622	30,9	1445	37,6	7,1
790	14,0	698	21,4	3,9	1264	19,7	1129	27,0	3,9	1264	28,1	1117	35,4	7,8	1738	33,7	1548	41,0	7,8
922	16,4	814	24,9	4,5	1474	22,9	1316	31,5	4,5	1476	32,8	1302	41,3	9,1	2028	39,3	1804	47,9	9,1
1054	18,7	929	28,5	5,2	1685	26,2	1503	36,0	5,2	1687	37,4	1487	47,2	10,3	2317	44,9	2060	54,7	10,3
1185	21,1	1044	32,1	5,8	1896	29,5	1689	40,5	5,8	1896	42,1	1671	53,1	11,6	2607	50,5	2315	61,6	11,6
1317	23,4	1160	35,6	6,5	2106	32,8	1876	45,0	6,5	2107	46,8	1856	59,0	12,9	2896	56,2	2572	68,4	12,9
1515	26,9	1333	41,0	7,4	2422	37,7	2156	51,7	7,4	2424	53,8	2133	67,9	14,9	3331	64,6	2956	78,6	14,9
1712	30,4	1506	46,3	8,4	2738	42,6	2435	58,5	8,4	2739	60,8	2410	76,7	16,8	3765	73,0	3339	88,9	16,8
1976	35,1	1737	53,4	9,7	3159	49,1	2808	67,5	9,7	3162	70,2	2779	88,5	19,4	4345	84,2	3850	102,6	19,4

PRE TEHO, PAINO JA TILAVUUS

KytKentätyyppien lyhennykset: CF-CFR/PCP

CF: Profiloitu etulevy	tyyppiä 10-20-30-40)
CFR: Profiloitu etulevy	tyyppiä 11-21-22-31-41)
PCP: Sileä etulevy	tyyppiä (typ 10-41)
SEH: Sarjakytkentä	oikea

SEV: Sarjakytkentä	vasen
MH: Keskikytkentä	oikea
MV: Keskikytkentä	vasen
HS: Sivukytkentä	oikea
VS: Sivukytkentä	vasen
HB: Pohjakytkentä	oikea
VB: Pohjakytkentä	vasen

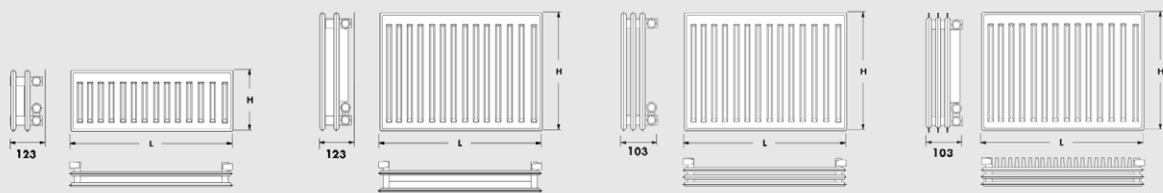


		CFR21S					PCP21S					CFR22					PCP22					CF30					PCP30					CFR31					PCP31						
K	L	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.							
500	mm:	75/65		75/65		L	75/65		75/65		L	75/65		75/65		L	75/65		75/65		L	75/65		75/65		L	75/65		75/65		L	75/65		75/65		L							
	400						612	10,8	571	12,9	2,2	491	11,7	444	13,8	3,2	629	13,2	573	15,3	3,2																						
	500						765	13,5	713	16,1	2,7	637	14,6	574	17,2	4,1	817	16,5	740	19,1	4,1																						
	600						918	16,2	856	19,3	3,2	734	17,6	660	20,6	4,9	942	19,8	852	22,9	4,9																						
	700						1071	18,9	999	22,5	3,8	880	20,5	792	24,1	5,7	1130	23,1	1021	26,7	5,7																						
	800						1224	21,6	1142	25,7	4,3	979	23,4	878	27,5	6,5	1256	26,4	1133	30,5	6,5																						
	900						1378	24,3	1284	28,9	4,9	1126	26,3	1008	31,0	7,3	1445	29,7	1300	34,3	7,3																						
	1000						1531	27,0	1427	32,1	5,4	1224	29,3	1095	34,4	8,1	1570	33,0	1412	38,1	8,1																						
	1100						1684	29,7	1570	35,3	5,9	1371	32,2	1225	37,8	8,9	1759	36,3	1579	42,0	8,9																						
	1200						1837	32,4	1712	38,6	6,5	1469	35,1	1311	41,3	9,7	1884	39,6	1691	45,8	9,7																						
	1400						2143	37,8	1998	45,0	7,6	1713	41,0	1528	48,2	11,3	2199	46,2	1970	53,4	11,3																						
	1600						2449	43,2	2283	51,4	8,6	2177	46,8	1745	55,0	13,0	2632	52,8	2251	61,0	13,0																						
	1800						2755	48,6	2568	57,8	9,7	2203	52,7	1962	61,9	14,6	2827	59,4	2530	68,6	14,6																						
	2000						3061	54,0	2854	64,3	10,8	2448	58,5	2178	68,8	16,2	3141	66,0	2809	76,3	16,2																						
	2300						3521	62,1	3282	73,9	12,4	2816	67,3	2503	79,1	18,6	3613	75,9	3218	87,7	18,6																						
	2600						3980	70,2	3710	83,5	14,0	3182	76,1	2829	89,4	21,1	4083	85,8	3649	99,1	21,1																						
	3000						4592	81,0	4281	96,4	16,2	3673	87,8	3262	103,2	24,3	4712	99,0	4207	114,4	24,3																						
K	L	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.							
600	mm:	75/65		75/65		L	75/65		75/65		L	75/65		75/65		L	75/65		75/65		L	75/65		75/65		L	75/65		75/65		L	75/65		75/65		L							
	400						708	13,1	659	15,6	2,6	576	14,0	518	16,5	3,9	734	15,9	663	18,4	3,9																						
	500						885	16,4	823	19,5	3,2	749	17,6	669	20,6	4,9	955	19,9	858	23,0	4,9																						
	600						1062	19,7	988	23,3	3,9	866	21,1	771	24,7	5,8	1102	23,9	988	27,6	5,8																						
	700						1240	22,9	1152	27,2	4,5	1039	24,6	923	28,9	6,8	1323	27,8	1183	32,1	6,8																						
	800						1417	26,2	1307	31,1	5,2	1154	28,1	1024	33,0	7,8	1470	31,8	1312	36,7	7,8																						
	900						1594	29,5	1482	35,0	5,8	1327	31,6	1176	37,1	8,7	1690	35,8	1507	41,3	8,7																						
	1000						1771	32,8	1646	38,9	6,5	1443	35,1	1276	41,2	9,7	1837	39,8	1635	45,9	9,7																						
	1100						1948	36,0	1811	42,8	7,1	1616	38,6	1428	45,3	10,7	2058	43,8	1830	50,5	10,7																						
	1200						2125	39,3	1976	46,7	7,8	1730	42,1	1529	49,5	11,6	2204	47,7	1960	55,1	11,6																						
	1400						2479	45,9	2305	54,4	9,1	2020	49,1	1782	57,7	13,6	2572	55,7	2284	64,3	13,6																						
	1600						2833	52,4	2634	62,2	10,3	2309	56,2	2035	66,0	15,5	2939	63,6	2609	73,4	15,5																						
	1800						3187	59,0	2963	70,0	11,6	2595	63,2	2287	74,2	17,5	3306	71,6	2931	82,6	17,5																						
	2000						3542	65,5	3293	77,8	12,9	2884	70,2	2540	82,4	19,4	3673	79,6	3256	91,8	19,4																						
	2300						4073	75,3	3787	89,4	14,9	3317	80,7	2919	94,8	22,3	4225	91,5	3742	105,6	22,3																						
	2600						4604	85,2	4280	101,1	16,8	3749	91,3	3298	107,2	25,2	4775	103,4	4228	119,3	25,2																						
	3000						5312	98,3	4939	116,6	19,4	4327	105,3	3803	123,6	29,1	5511	119,3	4875	137,7	29,1																						

PRE TEHO, PAINO JA TILAVUUS

KytKentätyyppien lyhennykset: CF-CFR/PCP

CF: Profiloitu etulevy	tyyppiä 10-20-30-40)
CFR: Profiloitu etulevy	tyyppiä 11-21-22-31-41)
PCP: Sileä etulevy	tyyppiä (typ 10-41)
SEH: SarjakytKentä	oikea

SEV: SarjakytKentä	vasen
MH: KeskikytKentä	oikea
MV: KeskikytKentä	vasen
HS: SivukytKentä	oikea
VS: SivukytKentä	vasen
HB: PohjakytKentä	oikea
VB: PohjakytKentä	vasen

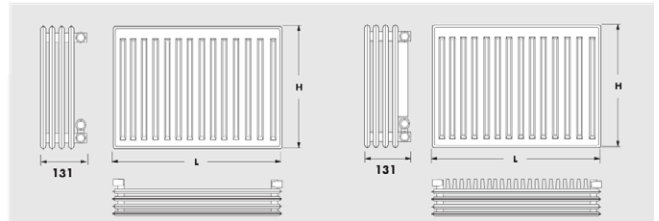

K	L	CF40					CFR41				
		Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.
500	mm:	75/65		75/65		L	75/65		75/65		L
	400	618	15,6	560	17,7	4,3	756	17,1	688	19,2	4,3
	500	803	19,5	723	22,1	5,4	983	21,4	890	24,0	5,4
	600	925	23,4	832	26,5	6,5	1133	25,6	1024	28,7	6,5
	700	1110	27,3	998	30,9	7,6	1360	29,9	1227	33,5	7,6
	800	1334	31,2	1107	35,3	8,6	1511	34,2	1361	38,3	8,6
	900	1419	35,1	1271	39,7	9,7	1738	38,5	1563	43,1	9,7
	1000	1543	39,0	1380	44,1	10,8	1889	42,7	1697	47,9	10,8
	1100	1728	42,9	1543	48,6	11,9	2116	47,0	1898	52,7	11,9
	1200	1852	46,8	1652	53,0	13,0	2267	51,3	2032	57,5	13,0
	1400	2158	54,6	1925	61,8	15,1	2644	59,8	2368	67,0	15,1
	1600	2743	62,4	2200	70,6	17,3	3198	68,4	2705	76,6	17,3
	1800	2777	70,2	2472	79,5	19,4	3401	76,9	3041	86,2	19,4
	2000	3086	78,0	2745	88,3	21,6	3779	85,5	3376	95,8	21,6
	2300	3548	89,7	3155	101,5	24,8	4345	98,3	3880	110,1	24,8
	2600	4010	101,4	3565	114,8	28,1	4911	111,1	4385	124,5	28,1
	3000	4629	117,0	4111	132,4	32,4	5668	128,2	5056	143,6	32,4
K	L	PCP40					PCP41				
		Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.	Wattia	Kg	Wattia	Kg	Til.
600	mm:	75/65		75/65		L	75/65		75/65		L
	400	762	18,7	652	21,2	5,2	884	20,6	798	23,1	5,2
	500	944	23,4	844	26,5	6,5	1150	25,7	1032	28,8	6,5
	600	1091	28,1	971	31,8	7,8	1328	30,9	1189	34,6	7,8
	700	1309	32,8	1163	37,1	9,1	1593	36,0	1423	40,3	9,1
	800	1455	37,4	1290	42,3	10,3	1770	41,2	1579	46,1	10,3
	900	1673	42,1	1482	47,6	11,6	2036	46,3	1813	51,8	11,6
	1000	1818	46,8	1608	52,9	12,9	2213	51,5	1967	57,6	12,9
	1100	2037	51,5	1799	58,2	14,2	2478	56,6	2201	63,4	14,2
	1200	2180	56,2	1927	63,5	15,5	2654	61,8	2358	69,1	15,5
	1400	2546	65,5	2246	74,1	18,1	3098	72,1	2748	80,6	18,1
	1600	2909	74,9	2565	84,7	20,7	3540	82,4	3138	92,2	20,7
	1800	3271	84,2	2882	95,3	23,3	3981	92,7	3527	103,7	23,3
	2000	3635	93,6	3201	105,8	25,9	4424	103,0	3917	115,2	25,9
	2300	4181	107,6	3679	121,7	29,7	5088	118,4	4502	132,5	29,7
	2600	4725	121,7	4157	137,6	33,6	5751	133,8	5086	149,7	33,6
	3000	5454	140,4	4793	158,7	38,8	6637	154,4	5865	172,8	38,8

TILAUSKOODIT

	CF	10	3	05
Radiaattorin tyyppi: CF/CFR/PCP	_____	_____	_____	_____
Paneelien lukumäärä: 1, 2, 3 tai 4	_____	_____	_____	_____
Konvektiolamellien lukumäärä: 0 tai 1-3	_____	_____	_____	_____
Korkeus: 200-600 mm (3=300 mm)	_____	_____	_____	_____
Pituus: 40-3000 mm (05=500 mm)	_____	_____	_____	_____



Piispantilankuja 4
02240 Espoo
Puh. (09) 4241 3630
info@stravent.fi

Heräsikö kysymyksiä?
Ota yhteyttä, niin autamme!

www.stravent.fi