

MODUL COMPACT HYGIEN
MODUL COMPACT HYGIEN INTEGRA



Modul Compact Hygien

Hygieniaradiaattori

Modul Compact Hygien hygieniaradiaattori



TEKNISEET TIEDOT

Materiaali:	Kylmävalssattu ohutpelti, jonka paksuus on 1,15 mm
Pintakäsittely:	Rasvanpoisto, fosfointi ja jauhemaalaus polyesteripohjaisella lakalla. Kovettunut uunissa 200 °C:ssa. Maalauksen paksuus 80 my
Väri:	Valkoinen, RAL9016. Muut RAL-sävyt saatavilla pyynnöstä
Suurin käyttölämpötila:	110 °C
Suurin käyttöpaine:	10 bar
Kytkenät MCHI:	Sivusta k/k 40 mm, pohjasta k/k 50 mm tai keskeltä k/k 50 mm. R15-sisäkierteet. Toimitetaan ilmausventtiilillä ja pohjatulpalla. Katso Modul Compact Integran käsikirja lisätietoja varten.
Laatustandardi:	Valmistus EN ISO 9001 ja EN 442 mukaisesti
Pakkaus:	Pakattu kutistemuoviin ja aaltopahviin kuljetusta ja varastointia varten. Radiaattorin etuosa on suojattu aaltopahvilla, jonka tulisi olla paikallaan asennuksen aikana.
Konsolit:	Toimitetaan Lyngsonin hygieniakonsoleilla tai Monclac-erikoiskonsoleilla
Korkeus:	200, 300, 400, 500 tai 600 mm
Pituus:	400-1400 (100 mm välein), 1600, 1800, 2000, 2300, 2600 tai 3000 mm
Toimitusehdot:	NL 09 mukaisesti
Takuu:	10 vuotta

MODUL COMPACT HYGIEN • HYGIEN INTEGRA


Modul Compact Hygien (MCH) ja Modul Compact Hygien Integra (MCHI) ovat paneeliradiaattoreita, jotka on suunniteltu erityisesti korkeaa hygieniaa vaativiin kohteisiin.

Hygieniaradiaattorit toimitetaan ilman konvektiolamelleja, yläritilää ja sivupeltejä, jotta ne olisi mahdollisimman helppo puhdistaa. Puhdistamisen helppouden vuoksi tulisi valita Integra-malli, koska sen tehtaalla maalattu kytkentä on täysin sileä ja siten todella helppo pyyhkiä puhtaaksi.



TILAUSKOODIT

MCH I 20 5 12 HS

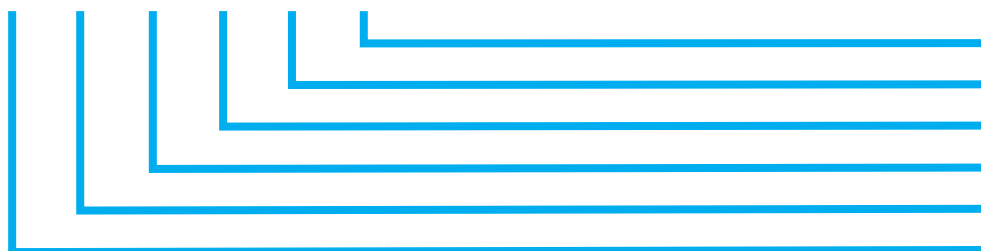

Kytkeä *

Pituus (dm)

Korkeus (dm)

Tehoryhmä

Integra

Modul Compact Hygien

* HS: oikea puoli – VS: vasen puoli – HB: oikea pohja – VB: vasen pohja

MH: keskellä meno oikealla (ainoastaan MCHI) – MV: keskellä meno vasemmalla (ainoastaan MCHI)

TEHOTAUUKKO

Katso tehosiimulointitaulukot osoitteessa www.stravent.fi

MALLIT JA RAKENNEMITAT

MCH ja **MCHI** on saatavilla tyyppinä 10, 20 ja 30, yhdellä, kahdella tai kolmella lämpöä luovuttavalla paneelilla.

INTEGROITU VENTTIILI

Modul Compact Hygien Integra on saatavilla seuraavilla venttiili-insatseilla:

VENTTIILI-INSATSIKv-ARVO

IMI valkoinen 0,13-0,75


IMI punainen 0,06-0,26

IMI Eclipse

Danfoss, RA-N, punainen 0,14-0,73

Danfoss, RA-U, keltainen 0,04-0,24

MMA FVI 0,08-0,5

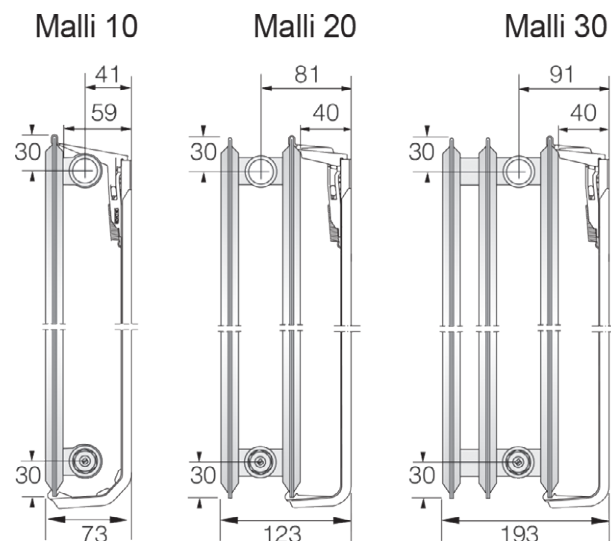

HYGIENIAKONSOLI

Tiloihin, joissa on korkeat hygieniavaatimukset suosittelemme Lyngsonin hygieniakonsoleita.

L-muotoisilla hygieniakonsoleilla on sileät pinnat, jotta ne keräisivät mahdollisimman vähän likaa ja olisivat mahdollisimman helpot puhdistaa.


Hygieniakonsolit sopivat seuraaviin radiaattoreihin:

MCH, MCHI ja **Lisa Panel Hygien** (katso alla).

MUITA HYGIENIARADIAATTOREITA




Lisa Panel Hygien on todella lujatekoinen seinäasenteinen hygieniaradiaattori, jossa on ulkoinen tai integroitu kytkentä. Osoitteesta www.stravent.fi löydät lisätietoja.

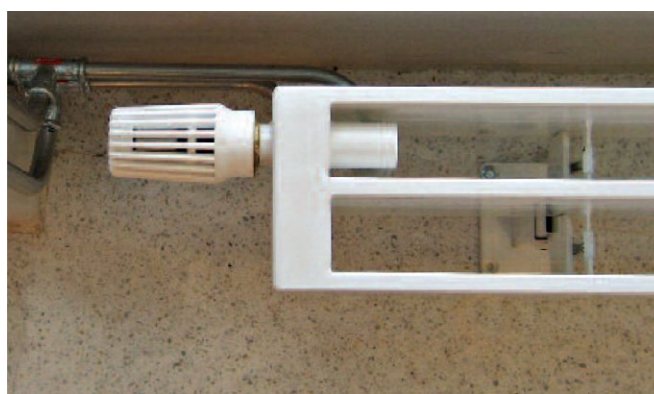


Lisa Hygien on todella lujatekoinen lattia-asenteinen hygieniaradiaattori, jossa on ulkoinen tai integroitu kytkentä.

KYTKENTÄMITAT MODUL COMPACT HYGIEN

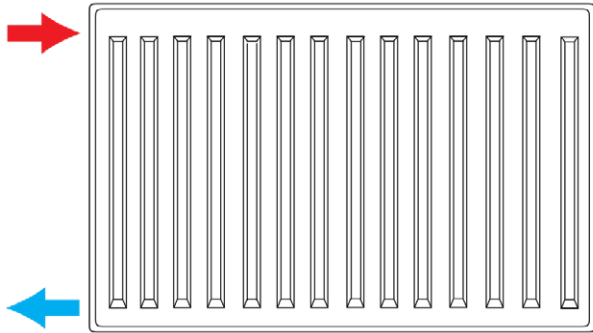


Modul Compact Hygien VS

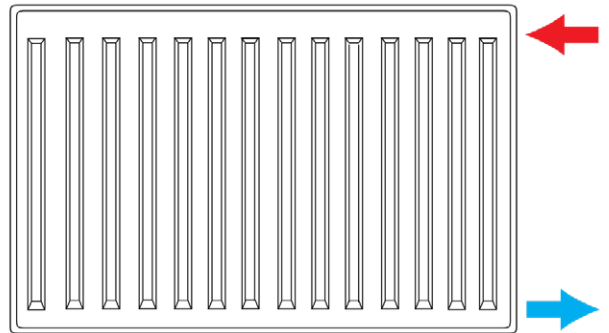


Modul Compact Hygien HS

KYTKENTÄMITAT MODUL COMPACT HYGIEN INTEGRA

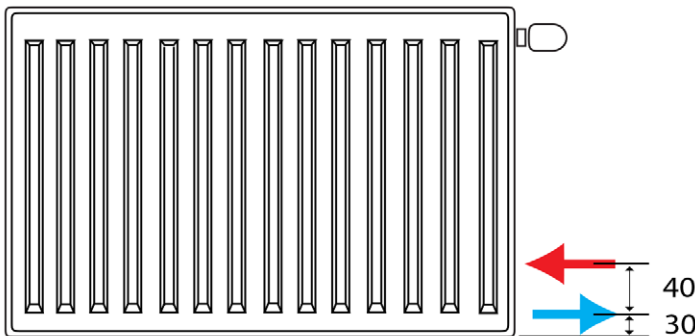


Modul Compact Hygien Integra VS (vasen) / HS (oikea).

K/k-mitta on 40 tai 50 mm.

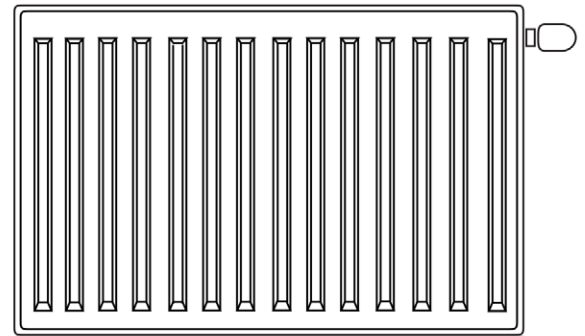

Modul Compact Hygien Integra VB (vasen) / HB (oikea).





Piispantilankuja 4
02240 Espoo
Puh. (09) 4241 3630
info@stravent.fi

Heräsikö kysymyksiä?
Ota yhteyttä, niin autamme!

www.stravent.fi